serie FSP











serie FSP








ARMARIOS IGNÍFUGOS Y DE SEGURIDAD PARA SOPORTES MAGNÉTICOS

Armarios ignífugos para proteger soportes magnéticos tales como: Cds, Dvds, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55° C, estos soportes pierden la información que almacenan irreparablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios, dispongan de la máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que se alcanzan temperaturas superiores a los 1000°C y el posterior derrumbamiento del edificio. Las Certificaciones EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. Los armarios van dotados de cerradura de gorjas de doble paletón homologada Vds Clase A. Disponen de la Certificacción EN-1143-1 Grado 1, eso quiere decir que han sido sometidos a unos ataques similares a los que puede causar un ladrón, superandolos completamente.

CERTIFICACIÓN EN-1047-1 S 120 DIS (Protección contra el fuego) CERTIFICACIÓN EN-1143-1 GRADO I (Protección contra el robo)

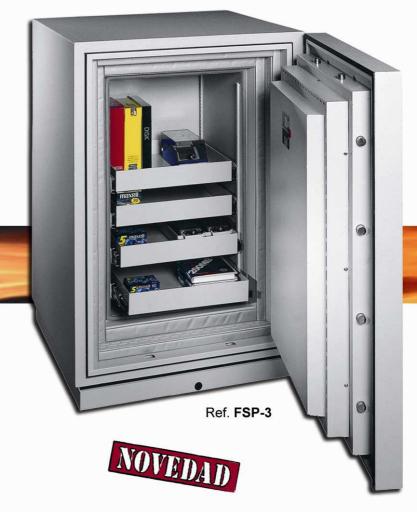

ACCESSORIOS OPCIONALES



TIPO 0A*/1A** CAJÓN EXTENSIBLE



TIPO 0B*/1B**
CAJÓN ARCHIVADOR DE DISQUETES,
EXTENSIBLE



TIPO 0C*/1C** ESTANTE EXTENSIBLE



TIPO 0D*/1D**
ESTANTE REGULABLE EN ALTURA

EXTERIOR	mm	FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
ALTO		770	800	1010	1230
ANCHO		645	855	855	855
FONDO		810	850	840	850
INTERIOR	mm				
ALTO		400	410	610	840
ANCHO		290	495	495	495
FONDO		415	455	455	455
CAPACIDAD	L.	49	92	137	189
PESO	Kg.	329	441	516	640
ESTANTES		2 (TIPO 0D)	2 (TIPO 1D)	2 (TIPO 1D)	2 (TIPO 1D)

^{*} Para el modelo FSP-0.

CUADRO DE CAPACIDADES

TIDO DE CODODTE	FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
TIPO DE SOPORTE	A*B=T	A*B=T	A*B=T	A*B=T
CD-ROM/ DVD	58 * 2 = 116	135 * 2 = 270	135 * 4 = 540	135 * 6 = 810
DISQUETES DS/HD	346 * 3 = 1038	704 * 3 = 2112	704 * 5 = 3520	704 * 7 = 4928
DISCO ÓPTICO	170 * 3 = 510	352 * 3 = 1056	352 * 5 = 1760	352 * 7 = 2464
DLT/LTO	24 * 3 = 72	48 * 3 = 144	48 * 4 = 192	48 * 6 = 288
AIT	96 * 4 = 384	210 * 4 = 840	210 * 6 = 1260	210 * 8 = 1680
SLR	21 * 3 = 63	48 * 3 = 144	48 * 4 = 192	48 * 6 = 288
DAT 4 MM.	70 * 4 = 280	145 * 4 = 580	145 * 7 = 1015	145 *10= 1450
DAT 8 MM.	44 * 4 = 176	88 * 4 = 352	88 * 7 = 616	88 *10= 880
IBM 12"	28 * 3 = 84	57 * 3 = 171	57 * 4 = 228	57 * 6 = 342
MAGSTAR	36 * 3 = 108	84 * 3 = 252	84 * 5 = 420	84 * 7 = 588
MK	33 * 3 = 99	72 * 3 = 216	72 * 5 = 725	72 * 7 = 504
DISQUETES ZIP	64 * 3 = 192	128 * 3 = 384	128 * 4 = 512	128 * 6 = 768

- A = Cantidad de soportes magnéticos por estante.
- B = Cantidad máxima de estantes por armario.
- T = Cantidad total de soportes magnéticos por armario.

Apdo. Correos 498
08700 IGUALADA
Telf. +34 93 805 05 00
Fax. +34 93 808 72 23
info@arcasolle.com

C/ Alessandro Volta, parc. 49
Pol. Ind. Els Plans d'Arau
LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)



^{**}Para los modelos FSP-1, FSP-2, FSP-3